



Bomba de Betão SP 750-18


Montada em Chassis



- **Altura Reduzida**
- **Ideal para trabalhos de reabilitação em zonas urbanas**

Dados técnicos


Informação Técnica	SP 750-18
Débito Máximo Teórico	54 m³/h
Pressão Máxima no Betão	76 bar
Distância máx. bombagem horizontal	354 m
Altura máxima de bombagem	100 m
Tipo válvula	Rock
Ø Cilindro de bombagem	180 mm
Curso do Êmbolo	1000 mm
Ø Cilindro diferencial	90/50 mm
Tamanho máx do agregado	38 mm
Ø Tubagem de saída	125 mm
Capacidade da Tremonha	310 l
Altura da Tremonha	1360 mm
Capacidade do Depósito de Água	650 l
Bomba Água p/ limpeza (Alta Pressão)	150 bar
Sapatas de Apoio de Accionamento Hidráulico	

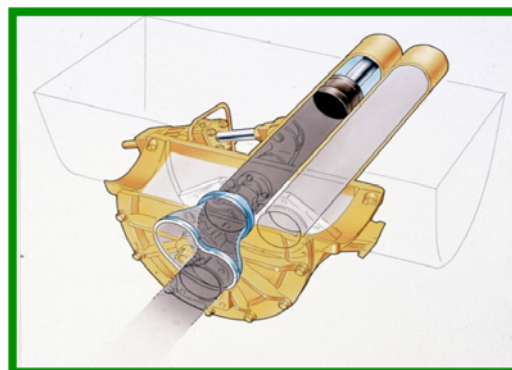

O Fluxo de Betão não é “estrangulado” nem “forçado”, mas sim suavemente desviado

¡ Excelente equipamento!

Dimensões em mm

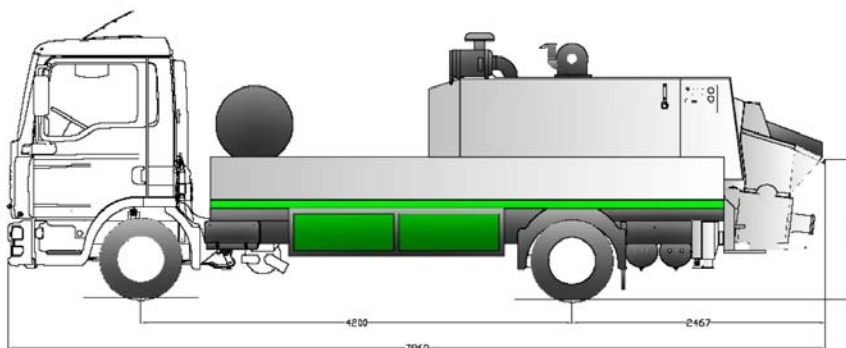

- Porta-tubos, para tubagem standard de 3m
- Caixas para ferramentas e acessórios com portas de persiana de 1 m
- Ampla plataforma de acesso

Ref.:A 080421

EQUIBETÃO

Sesmaria Limpa - Pinhal da Misericórdia - Fracção E Porto
 Alto 2135-402 Samora Correia * PORTUGAL
 ☎ +00351 263 65 44 29/30 ☎ +00351 263 65 31 54
 E-mail: equibetao@mail.telepac.pt